



# MULTIFUNKTIONSLÜFTER

GEPRÜFT NACH DIN EN 12101-2 UND VdS ZUGELASSEN

aTmos®

Bei dem aTmos Multifunktionslüfter besteht die Möglichkeit einer wettergeschützten Permanentlüftung. Eingesetzt wird er u. a. im Industriebau zur thermischen Hallenentlüftung. Die für große Volumenströme konzipierten Seitenklappen sind, je nach Bedarf, in 300 mm und 600 mm Höhe ausführbar. Eine integrierte Steuerung der Seitenklappen ermöglicht eine bedarfsgerechte Lüftung.



### Rahmendaten

**Länge**

1.000–3.000 mm

**Breite**

1.000–2.100 mm

**Steuerung**

elektrisch, pneumatisch


**Haubenfüllung**

Polycarbonat, Glas, Metall



### Unsere Multifunktionslüfter – Ihr Mehrwert

- Regengeschützte Lüftung
- Hohe Schall- und Wärmeisolation durch vollständig gedämmte Ausführungsvariante
- Flexible Geräteanbindung
- Hohe Wind- und Schneelast
- Geprüfte NRWG-Kombination nach EN 12101-2:2003
- Regen- und Windfühler einsetzbar

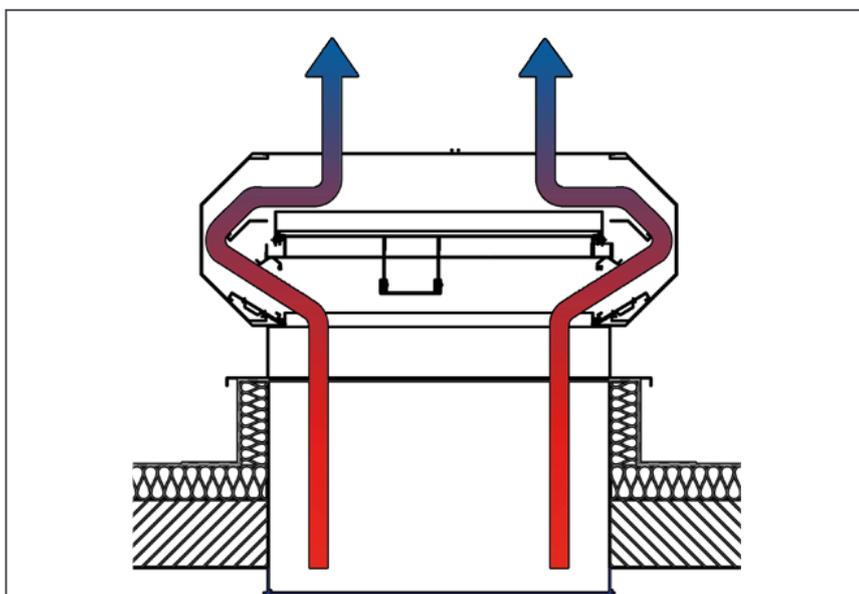

### Beispielhafte Einsatzbereiche:

- Industriehallen
- Lagerhallen
- Verkaufsräume
- Sportstätten